

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

**DEKSTONE s. r.o., Dřisy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 27643671,**  
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

### **desky z přírodního kamene DEKSTONE G 682**

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

Vlastnost	Deklarované hodnoty	Zkušební metoda
Reakce na oheň	Třída A1	Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění)
Pevnost v ohybu	12,1 MPa	EN 12372
Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech	8,3 MPa	EN 12372
Odolnost při upevnění	1410 N	EN 13364
Odolnost při upevnění po zmrazovacích cyklech	1420 N	EN 13364
Mrazuvzdornost	NPD*	EN 12371
Propustnost pro vodní páru	NPD*	EN ISO 12573 nebo EN 12524
Odolnost proti tepelnému šoku	NPD*	EN 14066
Nasákavost	0,51 %	EN 13755
Odolnost proti kluzu	SRV suchá : 58 SRV mokrá : 6	EN 14231
Obrusnost dle Böhma	7 822 mm <sup>3</sup>	EN 14157
Objemová hmotnost	2,591 g.cm <sup>-3</sup>	EN 1936

\*NPD – Nebylo stanoveno plnění

**Společnost DEKSTONE s. r. o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:**

- ČSN EN 1341
- ČSN EN 1469
- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058

**Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:**

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 171/05


ze dne 23.5.2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 1135/08

ze dne 1.7.2008

Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

V Dřisech, dne 30.7.2008

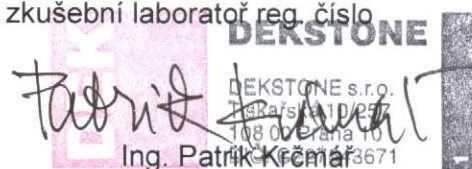

**DEKSTONE**  
DEKSTONE s.r.o.  
Tiskařská 10/257,  
108 00 Praha 10  
IČO: 27643671  
Ing. Patrik Krčmář  
ředitel DEKSTONE s. r. o.