

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

DEKSTONE s. r.o., Dřísy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 27643671,
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

desky z přírodního kamene DEKSTONE G 603

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

Vlastnost	Deklarované hodnoty	Zkušební metoda
Reakce na oheň	Třída A1	Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění)
Pevnost v ohybu	14,0 MPa	EN 12372
Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech	12,1 MPa	EN 12372
Odolnost při upevnění	1910 N	EN 13364
Odolnost při upevnění po zmrazovacích cyklech	1690 N	EN 13364
Mrazuvzdornost	NPD*	EN 12371
Propustnost pro vodní páru	NPD*	EN ISO 12573 nebo EN 12524
Odolnost proti tepelnému šoku	NPD*	EN 14066
Nasákavost	0,42 %	EN 13755
Odolnost proti kluzu	leštěný povrch SRV suchá : 51 SRV mokrá : 12	EN 14231
Obrusnost dle Böhma	8887 mm ³	EN 14157
Objemová hmotnost	2,3415 g.cm ⁻³	EN 1936
*NPD – Nebylo stanoveno plnění		

Společnost DEKSTONE s. r. o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:

- ČSN EN 1341
- ČSN EN 1469
- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058

Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 181/06

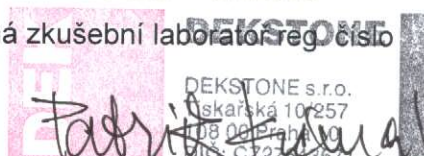
ze dne 19.4.2006

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 1133/08

ze dne 1.7.2008

Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laborator reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

V Dřísech, dne 30.7.2008


 DEKSTONE s.r.o.
 Tiskařská 10/257
 108 00 Praha 10
 IČO: CZ27643671
 Ing. Patrik Krčmář
 ředitel DEKSTONE s. r. o.